



1

我公司8路 IPTV 网关是专为酒店数字电视系统解决信号源问题而研发前端网关设备，该设备支持8路百兆 IP 输入、1路千兆 IP 输出，每一个 IP 通道可传输多套数字电视节目。该设备通过向光猫发送指令获取节目源，然后通过设备内部进行协议转换，转换为通用信号进行输出。该设备广泛应用于酒店、医院、会所、监狱等场所的数字电视系统。

2

- ❖ 支持 8 路百兆 IP 输入，UDP、RTP 协议
- ❖ 支持 1 路千兆 IP 输出
- ❖ 每个 IP 通道可传输多套数字电视节目
- ❖ 支持 UDP 网络协议输出
- ❖ 支持 Web 网络管理

3


输入	8路百兆 IP 输入，UDP、RTP 协议	
输出	1路千兆 IP 输出	
系统	支持 Web 网络管理	
通用	重量	1.5kg
	尺寸(宽 x 长 x 高)	482mm×410mm×44mm
	温度范围	0~45℃(工作), -20~80℃(存储)
	电源要求	AC110V±10%, 50/60Hz

网关系列

8 路 IPTV 网关

		AC220V \pm 10%, 50/60Hz
	功耗	<20W

4

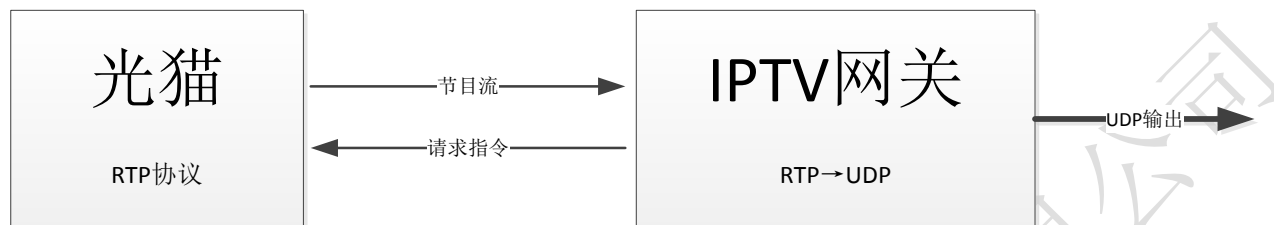

成都德芯数字科技股份有限公司